シェイプルスタンド150 取扱説明書

SPR150-BEER/HATA/HOSI/FUKU/INU/KUMO/KURU/SAKU/YAJI

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠警告

禁止

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

⚠注意

必ず実行

組立てに際し、ネジ部は確実に締め付けポールとホルダー・ポールとベース(脚部)等は完全に固定する。

M脚ベース使用方法

ポール本体とM脚部は取り外した状態でお届け致しますので
M脚の真ん中にあるネジ部にポールを上から締め込んで
動かなくなるまで固定して下さい。

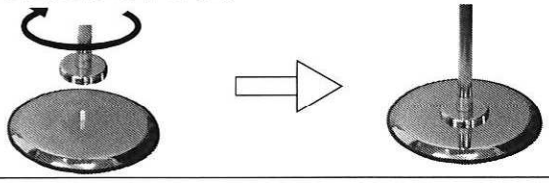

付属品

シェイプルスタンドには下記の
2種類の付属品が商品と一緒に
梱包されております。

六角レンチ

予備ネジ

アクリル板の使用方法

サインの交換方法

①四隅の化粧ビスを外し、2㎜厚のアクリル板のみ、一旦外す。
※出荷時はアクリル板に保護シートが貼ってあります、
2㎜厚アクリル板・3㎜厚複合板共に両面に貼られた
保護シートを外し、ご使用下さい。
②印刷物を3㎜厚の複合板に乗せる。
③再び2㎜厚のアクリル板を被せ、化粧ビスで固定する。

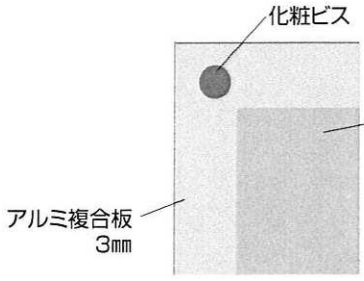

化粧ビスの脱着で印刷物を簡単に
交換することが出来ます。



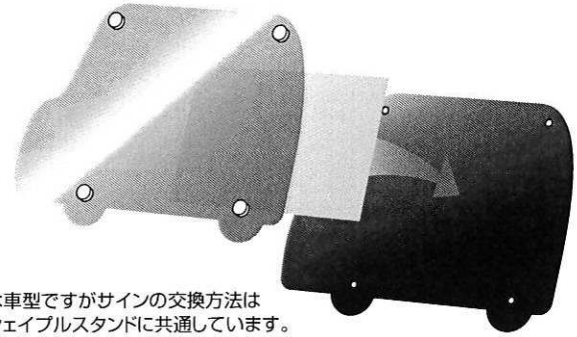

※上図は車型ですがサインの交換方法は
全てのシェイプルスタンドに共通しています。

角度の調節・展示位置の変更方法

付属の六角レンチで角度を
調節できます。



スライドポールは必要な高さに
調節しサイドのネジで締めます。

化粧ビスの留める位置を変えることによって、高さ変更が可能です。
(左図が上で留めたときの高さ、右図が下で留めたときの高さです。)

背面図



側面図